

Placa London[®]

carpete em
PLACAS **TSC**
LIVRE DE PVC E BETUME

LIVRE
de PVC
e
BETUME



Sand 04/61 - 08.15.706104



Ebony 01/87 - 08.15.708701



Gris 03/57 - 08.15.705703



Red 07/65 - 08.15.706507

Placas: 50cm x 50cm | Embalagem 5 m² por caixa

Sistema de fabricação: Tufting

Superfície: Bouclé

Altura total: 7,0mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster (pós-consumo)

Base primária: 75% Poliéster - 25% Poliamida com reforço de Tela de Vidro

Base Tenacity backing: não tecido, exclusiva

Tapetes São Carlos, livre de PVC e Betume.

Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM 4)

Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe III-A (pisos)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Para efeito de design cada cor possui uma variação na composição do desenho.



GREEN LABEL PLUS



ISO 14001



ISO 9001



GARANTIA




PÓS-CONSUMO

Placa TSC PL PP[®]

carpete em
PLACAS **TSC**
LIVRE DE PVC E BETUME

LIVRE
de PVC
e
BETUME

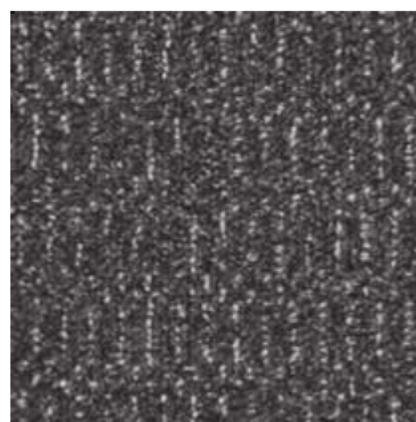

Grafite 08.15.4077



Bege 08.15.4031



Cinza 08.15.4047



- 1** Roselan Fiber + Proteção Antiácido: Fio exclusivo de polipropileno, com tratamento antiácido e tingimento realizados em sua produção, garantindo durabilidade por toda a vida útil do produto.
- 2** Base Primária: 76% Poliéster, 24% Poliamida + Fiber Glass
- 3** Tenacity Backing: Base não tecido, exclusiva Tapetes São Carlos, livre de PVC e Betume.

Placas: 50cm x 50cm | Embalagem 5 m² por caixa

Sistema de fabricação: Tufting cross-over

Superfície: Bouclé

Altura total: 7,0mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Polipropileno

Base primária: 76% Poliéster - 24% Poliamida com reforço de Tela de Vidro

Base Tenacity backing: não tecido, exclusiva

Tapetes São Carlos, livre de PVC e Betume.

Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM 4)


Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (piso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Sugestão de instalação





Tabaco 08.15.4062


Placa Durafelt®

carpete em
PLACAS **TSC**
LIVRE DE PVC E BETUME


**Praticidade
cole com Tac
Permanente**

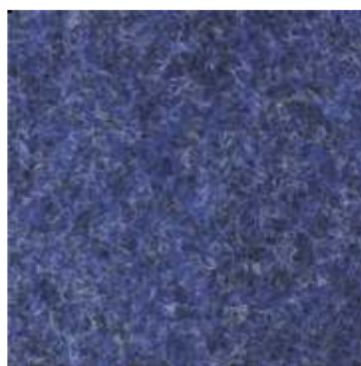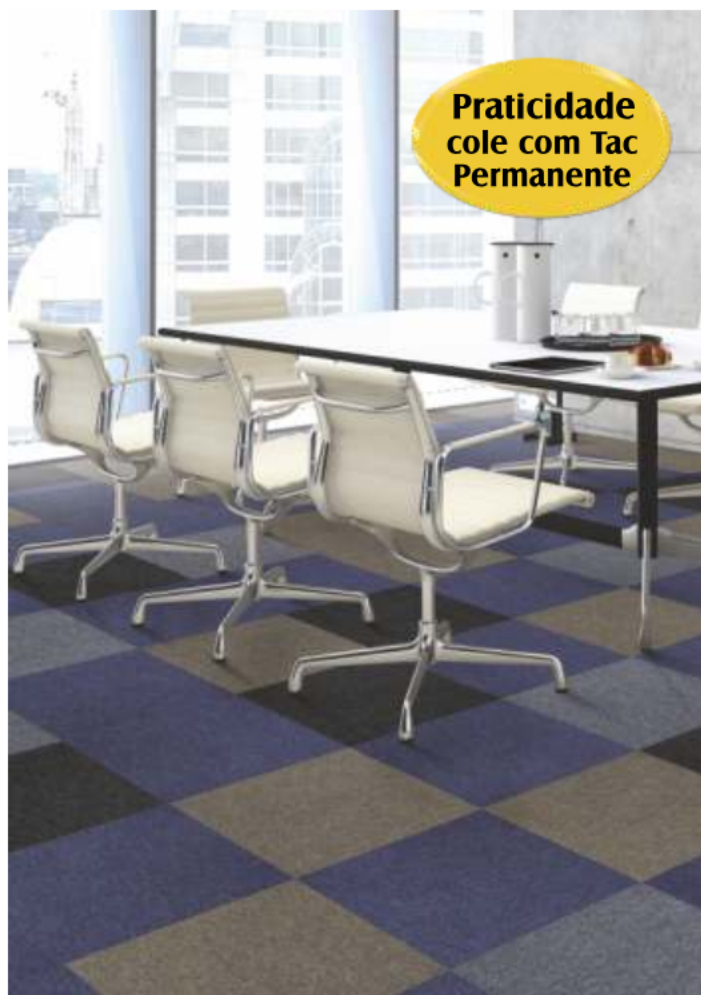

Azul 05.00.3563

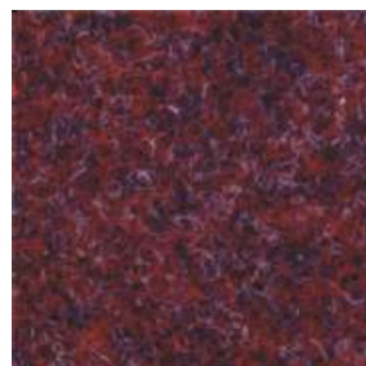

Vinho 05.00.3565
Sob consulta

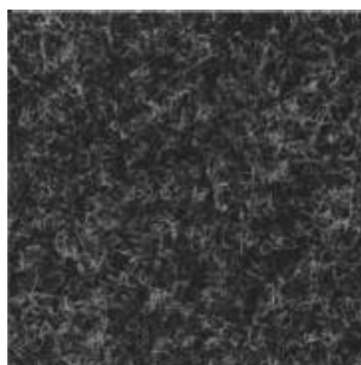

Grafite 05.00.3508




Verde 05.00.3564
Sob consulta



Havana 05.00.3532



Platina 05.00.3517
Sob consulta

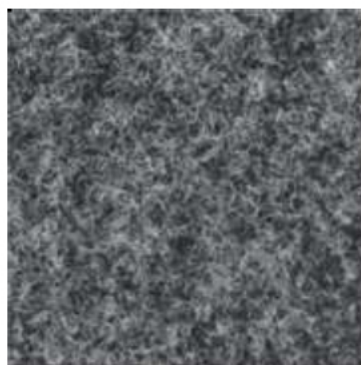

Cinza 05.00.3507



Marrom 05.00.3552
Sob consulta



Placas: 50cm x 50cm | Embalagem 7 m² por caixa

Sistema de fabricação: Agulhado horizontal
(triplamente agulhado)

Superfície: Tok plano

Altura total: 4,5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Base primária: 50% Poliéster 50% Fibra Natural (Juta)
livre de PVC e Betume.

Indicação de tráfego: Intenso comercial (COM 5)

Flamabilidade: Não propagante

norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (piso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662



GREEN LABEL PLUS



ISO 14001



ISO 9001



GARANTIA



PÓS-CONSUMO

Itapema[®] Passadeiras



Vermelho 08.07.7665



Marinho 08.07.7653



Cereja 08.07.7655



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO

Base dublada | altura de superfície 6 mm
100% Poliéster pós-consumo

Medidas (m): 0,50x25,00 | 0,50x50,00 | 1,00x25,00 | 1,00x50,00

É OBRIGATÓRIA a utilização de protetores / testeira em degraus de escadas.


Itapema® Itapema Master®

Carpete Residencial

Dublado




Marinho 08.07.7453
08.07.7653

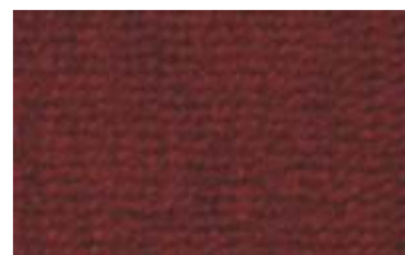

Vermelho 08.07.7465
08.07.7665




Cereja 08.07.7455
08.07.7655

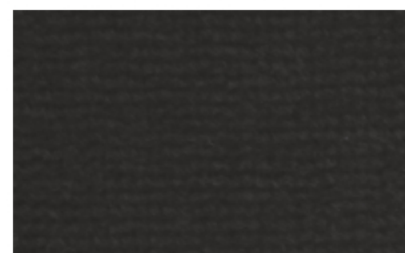


Preto 08.07.7497
08.07.7697




Bege 08.07.7421
08.07.7621

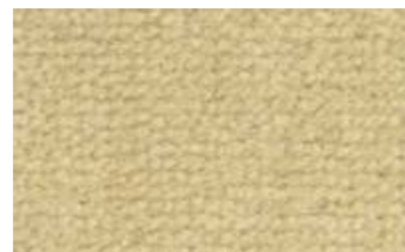

Palha 08.07.7491
08.07.7691

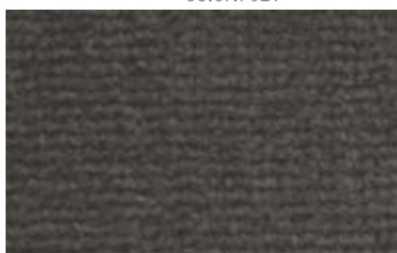

Ebony 08.07.7447
08.07.7647

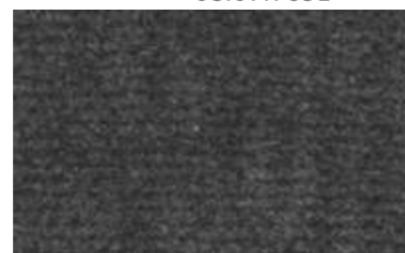

Chumbo 08.07.7437
08.07.7637

Itapema®

Peças: 3,00m x 50,00m

Venda em Cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Fio Poliéster pós-consumo

Superfície: veludo

Altura total: 7mm

Altura de superfície: 6mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster

Base primária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego:

Residencial Leve (C2)

Flamabilidade: Não propagante - normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe III-A (piso) - normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662

Classe II-A (parede) somente Itapema - normas ASTM E162 (equivalente a NBR 9442) - ASTM E662

Itapema Master®

Dublado

Peças: 3,00m x 50,00m

Venda em Cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Fio Poliéster pós-consumo

Superfície: veludo

Altura total: 8mm

Altura de superfície: 6mm

Composição média


Superfície: 100% Poliéster

Base primária: 100% Polipropileno

Base secundária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego:

Residencial Leve (C2)

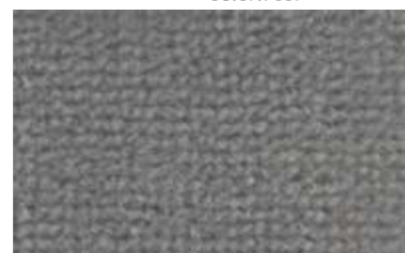

Cinza Escuro 08.07.7427
08.07.7627



GREEN LABEL PLUS



PÓS-CONSUMO




GARANTIA

Itapuã® Itapuã Master®

Dublado

Carpete Comercial



Camurça 08.01.9732
08.01.9832



Havana 08.01.9746
08.01.9846



Areia 08.01.9751
08.01.9851



Cacau 08.01.9782
08.01.9882



Prata 08.01.9727
08.01.9827



Grafite 08.01.9777
08.01.9877



Indigo 08.01.9733
08.01.9833

Itapuã®

Peças: 3,00m x 50,00m

Venda em Cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Fio Poliéster pós-consumo

Superfície: bouclê

Altura total: 6mm

Altura de superfície: 5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster

Base primária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego:

Comercial Moderado (COM3)

Flamabilidade: Não propagante – normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe III-A (pisos) normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660)

ASTM E662

Itapuã Master®

Dublado

Peças: 3,00m x 50,00m

Venda em Cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Fio Poliéster pós-consumo

Superfície: bouclê

Altura total: 7mm

Altura de superfície: 5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster

Base primária: 100% Polipropileno

Base secundária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego:

Comercial Moderado (COM3)



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO GARANTIA



Celeste 08.01.8633



Cinza Grafite 08.01.8677



Ônix 08.01.8687



Cinza Mescla 08.01.8657



Amêndoa 08.01.8661



Tabaco 08.01.8656



Areia 08.01.8611

Fio Solution Dyed
SDR
Roselan® Fiber



GREEN LABEL PLUS



ANTIÁCIDO



GARANTIA

Peças: 3,00m x 30m | Venda em cortes

Sistema de fabricação: Tufting

Superfície: Bouclé

Altura total: 5,5mm

Altura de superfície: 3,5mm

Composição média

Superfície: 100% Polipropileno - Fio Solution Dyed Roselan® Fiber

Base primária: 100% Polipropileno

Base secundária: 100% Polipropileno

Indicação de tráfego: Comercial Alto (COM 4)

Flamabilidade: Não propagante

normas NBR 11232/90 (Pastilha) - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (pisso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662




Vermelho 05.00.1005



Camurça «N» 05.00.1061



Anil 05.00.1023

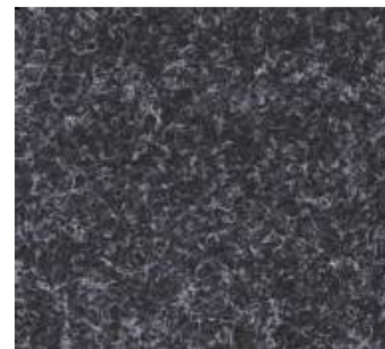

Grafite 05.00.1008



Prata 05.00.1047



GREEN LABEL PLUS PÓS-CONSUMO

Peças: 2,00m x 40m

Sistema de fabricação: Agulhado horizontal (triplamente agulhado)

Superfície: Tok plano

Altura total: 4,5mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Base: 50% Poliéster 50% Juta

Indicação de tráfego: Comercial Intenso (COM5)

Flamabilidade: Não propagante

norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe IV-A (piso)

normas ASTM E648 (equivalente a NBR 8660) - ASTM E662



Amêndoa 05.00.4110



Tabaco 05.00.4109



Castor 05.00.4112



Grafite 5.00.4108

Peças: 2,00m x 50m

Sistema de fabricação: Agulhado

Superfície: Tok plano

Altura total: 4,0mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Indicação de tráfego: Residencial Moderado (C3)

Flamabilidade: Não propagante
norma - ASTM D2859 (Pill Test)



GREEN LABEL PLUS



PÓS-CONSUMO



Azul Médio 05.01.4583



Cuiabá Export 05.01.4501



Cinza Gris 05.01.4523



Cirus Export 05.01.4506



Prata 05.01.4547



Grafite 05.01.4567



Chumbo 05.01.4557

Peças: 2,00m x 50m

Sistema de fabricação: Agulhado

Superfície: Relevo plano

Altura total: 4,0mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Indicação de tráfego: Residencial Moderado (C3)

Flamabilidade: Não propagante

norma - ASTM D2859 (Pill Test)

Reação ao fogo: Classe II-A (parede)


normas NBR 9442 - ASTM E662



GREEN LABEL PLUS



PÓS-CONSUMO



Grafite 05.00.4908



Preto 05.00.4997



Bege 05.00.4911



Vermelho Export
05.00.4935



Azul Royal 05.00.4973



Musgo 05.00.4944



Tabaco 05.00.4909



Vermelho 05.00.4945



Cinza 05.00.4907

Peças: 2,00m x 75m

Sistema de fabricação: Agulhado

Superfície: Tok plano

Altura total: 3,0mm

Composição média

Superfície: 100% Poliéster pós-consumo

Indicação de tráfego: Residencial Leve (C2)

Flamabilidade: Não propagante - norma - ASTM D2859 (Pill Test)



GREEN LABEL PLUS



PÓS-CONSUMO

Vinílicos



Vinílicos TECNOLOGIA


Extra Protection

Dura, embeleza, protege

Usar as melhores camadas de desgaste faz a diferença e são fundamentais para o desempenho do piso. É por isso que nossos produtos são feitos com a nossa camada de desgaste mais resistente - o Extra Protection.


O Extra Protection é um método de revestimento duplo que adiciona força extra ao eventual desgaste (abrasão) e a umidade através da adição de cristais de óxido de alumínio em nossa proteção de uretano, dando-lhe um dos melhores acabamentos da indústria.

SPC

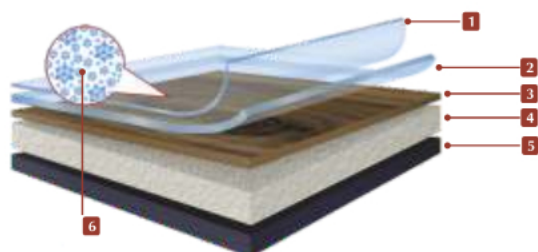

- 1 Camada curada de ultravioleta de uretano líquido com cristais de óxido de alumínio para uma maior durabilidade.
- 2 Capa de uso.
- 3 Camada de Impressão.
- 4 Camada núcleo SPC (Stone Polymer Composite).
- 5 Camada base de espuma.
- 6 Cristais de óxido de alumínio.

LVT

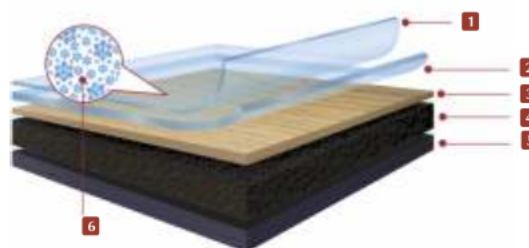

- 1 Camada curada de ultravioleta de uretano líquido com cristais de óxido de alumínio para uma maior durabilidade.
- 2 Capa de uso.
- 3 Camada de Impressão.
- 4 Camada base.
- 5 Camada de equilíbrio.
- 6 Cristais de óxido de alumínio.

SPC - Stone Polymer Composite.

Resistente à água com estrutura celular fechada, não absorve umidade e não promove o crescimento de mofo. Possui uma base de espuma que garante maior conforto e melhor acústica. Tecnologia de encaixe 5G Fold Down que dá uma melhor fixação e agilidade na instalação. Pode ser instalado por cima de todos os tipos de sub-pisos e pavimentos de superfície dura.

LVT - Luxury Vinyl Tile.

O vinílico é uma categoria de piso que está em rápido crescimento devido aos seus belos desenhos, funcionalidade diversa e acessibilidade. Com a nossa experiência e qualidade comprovada, Pisos Vinílicos Tapetes São Carlos é a escolha certa.



Certificação Floorscore®

É atribuída a pisos que contribuem para a boa qualidade do ar devido a baixa emissão de gases orgânicos voláteis presentes em ambientes indoor.

Este selo contribui para pontuação no LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.

Limpeza e Manutenção

Aspire o tapete.



Elimine as manchas.



Umedeça totalmente a superfície.



Dilua o detergente líquido neutro em água. Aplique-o uniformemente na superfície do tapete.



Escove a superfície no sentido do pelo com uma escova de cerdas macias. Redobre os cuidados na superfície do tipo Shag (pelos altos).



Não use escova rotativa tipo enceradeira.



Não deixe de molho. Enxague, retirando todo o detergente. Retire o máximo de umidade (pode utilizar aspirador para líquido).



Enrole e coloque-o na posição vertical para escorrer o excesso de água sem torcer. Não coloque em varal para não vincar. Seque-o estendido na posição horizontal.



100% ALGODÃO



MANUTENÇÃO

- Usar detergente neutro. Não utilizar produtos químicos agressivos.
- Lavagem Manual. Não usar máquina de lavar e nem de secar.
- Secagem: evitar longa exposição

à luz solar, para manutenção da cor por mais tempo.

- Recomendamos usar lavanderias especializadas
- Em caso de derramamentos, agir imediatamente, removendo e limpando o local.
- Não utilizar equipamentos que geram calor / vapor.

Atenção: Antes de qualquer procedimento, leia atentamente a etiqueta do tapete.

Informações Gerais



ALERGIA

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas não favorecem o desenvolvimento de fungos e ácaros, desde que sejam observadas a limpeza e a manutenção adequadas. No caso de produtos com tratamento antiácaro, diminui-se ainda mais a concentração destes alérgenos e, consequentemente, reduz os índices de alergia por poeira doméstica.



SEGURANÇA

A utilização de carpete reduz a incidência de acidentes causados por escorregões e quedas. Sua capacidade de amortecer impactos é muito superior a de outros tipos de revestimentos.



FLAMABILIDADE

Os carpetes e tapetes produzidos com fibras sintéticas, testados em condições normais e atendendo às normas ASTM 2859 e NBR 11232/90, não propagam chamas.



CONTENTORES DE SUJEIRAS

O uso de capacho, dependendo de seu tamanho, pode reduzir em 70% os resíduos de sujeira trazido pelos calçados. Para manter essa eficiência, os capachos devem ser limpos e trocados periodicamente de acordo com a sujeira.



ISOLAMENTO TÉRMICO

As propriedades das fibras utilizadas na fabricação dos tapetes e carpetes não alteram a temperatura dos ambientes, proporcionando, inclusive, economia de energia nos locais que possuem aparelho de ar condicionado.



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Sua capacidade de absorver sons (vozes, música, passos) é 10 vezes superior a de outros revestimentos de piso, proporcionando maior aconchego aos ambientes.



PROTECTOR DE DEGRAU

É obrigatória a utilização de protetores / testeira em degraus de escadas.



CONFORTO

Os tapetes e carpetes proporcionam conforto e maciez ao caminhar, reduzindo sensivelmente a fadiga. Aliam confortos acústico, visual e térmico aos ambientes.



BASE SECUNDÁRIA (action back)

Os carpetes e tapetes que possuem esta base oferecem maior resistência, além de maior estabilidade dimensional.



BASE SECUNDÁRIA DE «NÃO TECIDO»

Proporciona maior conforto ao uso, conferindo maior qualidade.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Recomendamos que a limpeza seja feita com uso de um bom aspirador (em dias alternados ou diariamente, dependendo da sua intensidade de tráfego), utilizando a parte lisa do bocal de sucção do aspirador. Caso haja necessidade de limpeza profunda, recomendamos contato com empresa especializada. Conservação e limpeza: Lavagem a mão | não alvejar | secar na horizontal | não passar a ferro | Não limpar a seco | limpeza a úmido profissional.



PROTEÇÃO (SOIL RESISTS)

Os carpetes que possuem o tratamento SOIL RESISTS são mais resistentes às poeiras secas e às partículas sólidas, facilitando a limpeza e a conservação.



PLACA DE ACRÍLICO PARA USO SOB CADEIRAS DE RODÍZIO

A utilização de protetor de carpete e tapete é obrigatória nos ambientes que utilizam cadeiras de rodízios, como home office, e principalmente em escritórios. Esta utilização garantirá um melhor desempenho do carpete e do tapete e é condição indispensável para validade da garantia.



DESPRENDIMENTO EVENTUAL DE FIBRAS

Em alguns tapetes e carpetes, podem ocorrer o desprendimento de algumas fibras, resultante do próprio processo de fabricação, situação esta considerada normal e que pode ser amenizada com o uso do aspirador de pó. Esta operação não afetará a beleza e a performance do seu produto.

PREVENÇÕES NOS CÁLCULOS E ORÇAMENTOS DE CARPETES:

As mantas devem ser da mesma partida de produção e devem ser instaladas sempre no mesmo sentido de direção, com o menor número de emendas possível, (as emendas devem estar sempre nos cantos e fora da área de tráfego). **IMPORTANTE:** conferir as medidas no local onde vai ser instalado o carpete. **PREPARAÇÃO DO PISO:** este só deve ser considerado pronto para receber o carpete quando estiver plano, firme, estável, limpo e seco (colocação colocada). **OS SERVIÇOS E GARANTIA DE COLOCAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR E/OU INSTALADOR.**

As Informações Técnicas deste catálogo são orientativas. Reservamo-nos o direito de alterá-las de acordo com as necessidades técnicas e/ou de mercado.

Com o constante aprimoramento tecnológico os produtos poderão sofrer alterações em suas características técnicas, não afetando sua qualidade.

Diferentes lotes de produção podem apresentar variações de composição e tonalidade. A garantia de colocação | instalação é de responsabilidade do revendedor e/ou instalador. Poderá haver uma variação na espessura / altura conforme norma interna NTSC $\pm$ 10%. Produto não reciclável - destinação final em aterro industrial.