

OBRADec



FORTHART®

Pisos de PVC

www.obradec.com/decoracoes



Corvalho Seta

A marca forte em revestimentos para pisos



FORTHART®

Pisos de PVC

FORTHART® é um piso flexível, composto a base de PVC. A última novidade em pisos ecologicamente corretos, pois são 100% recicláveis. Moderno e bonito, reproduz a madeira com perfeição. E sem a necessidade de derrubar árvores ou explorar recursos naturais!

FORTHART® apresenta em sua superfície uma textura em baixo relevo e um brilho especial acetinado, o que facilita a limpeza e confere um toque sofisticado para a decoração de qualquer ambiente.

Além disso, os pisos de PVC FORTHART® são térmicos, ou seja, agradáveis tanto no verão quanto no inverno, deixando o ambiente muito mais confortável, sobretudo em regiões frias. Por ser flexível, FORTHART® é silencioso ao caminhar, tem baixa propagação de ruído, o que evita o “TOC-TOC” inconveniente de muitos pisos rígidos, como cerâmicas e laminados.

A coleção FORTHART® Pisos de PVC é dividida em 6 linhas, sendo 3 linhas residenciais e 3 linhas comerciais, totalizando 44 opções de cores e desenhos que permitem atender a todos os gostos.

FORTHART® é indicado para áreas internas, cobertas e fechadas, de tráfego leve, moderado ou pesado, conforme a classificação de uso de cada linha. FORTHART pode ser instalado em vários locais, como residências, escritórios, lojas, academias, restaurantes, hotéis, escolas, entre outros.

FORTHART®, a sua melhor escolha!

FORTHART® Wood Homeflex



Espessura: 1,5mm
Capa de Uso: 0,15mm



Patina Polar



Patina Atenas



Patina Cielo



Patina Mix



Carvalho Albânia



Patina Tunísia



Patina Old Grey



Carvalho Novare



Carvalho Palha



Carvalho Castor

*Réguas mais
compridas e largas,
tornando seu visual
mais atraente.*



Pode haver diferenças de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são para referência.



Carvalho Albânia



Patina Andorra



Patina Andorra



Patina Verona



Ipê Nápoles



Carvalho Oslo



Ipê Zurique



Patina Degradê



Ipê Malta



Ipê Capri

Térmico e
Acústico.





Patina Le Blanc



Patina Sicília



Ipê Claro



Carvalho Sevilha



Carvalho Grego



Nogueira Castanha



Ipê Beige



Carvalho Livorno

*Cores e
desenhos
diferenciados.*



Pode haver diferenças de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são para referência.



Ipê Beige



Patina Sahara



Nogueira Amêndoa



Carvalho Quebec



Ipê Atlanta



Carvalho Sena



Ipê Natural



Reproduz a
superfície
da madeira
com
fidelidade,
simulando
veios e nós
com
perfeição.

Pode haver diferenças de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são para referência.



Patina Aspen



Patina Cannes



Patina Gênova



Carvalho Perúcia



Carvalho Báltico



Carvalho Oviedo

Textura em baixo relevo e um brilho especial acetinado.



Carvalho Oviedo

FORTHART® Wood Compact



Espessura: 3,0mm
Capa de Uso: 0,50mm



Carvalho Denver



Patina Grécia



Patina Nantes



Nogueira Breda



Mogno Deva



Nogueira Kiara



Carvalho Denver

Pode haver diferenças de tonalidade para a amostra física. Os padrões exibidos são para referência.

Possui Camada de Proteção com Tratamento UV.
Baixo custo de manutenção e fácil limpeza.





Ipé Malta

Soluções em Revestimentos



Carvalho Grego



Ipé Zurique



FORTHART®


Pisos de PVC

Acabamentos



Rodapé EPS

Disponível na cor Branca.
Diversas alturas e modelos.

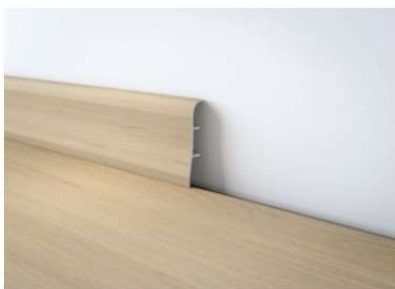

Rodapé PVC

Disponível em cores próximas a cada referência.
Medidas: 80mm x 22mm x 2400mm (AxLxC)



Rodapé MDF

Disponível em cores próximas a cada referência.
Medidas: 60mm x 12mm x 2400mm (AxLxC)



Standard Alumínio

Disponível em 6 Cores.
Medidas: 2,2mm x 28mm x 2500mm (AxLxC)



Redutor Alumínio de Sobrepor

Disponível em 6 Cores.
Medidas: 4,88mm x 30mm x 2500mm (AxLxC)



Degrau Alumínio de Sobrepor

Disponível em 6 Cores.
Medidas: 20mm x 40mm x 2500mm (AxLxC)



Degrau Alumínio

Disponível em 6 Cores.
Medidas: 17,7mm x 39,25mm x 2500mm (AxLxC)



Redutor Vinil


Disponível nas cores da coleção ForthArt®,
nas espessuras de 2 e 3mm.
Medidas: 25mm x 2500mm (LxC)



Testeira Vinil

Disponível nas cores da coleção ForthArt®,
nas espessuras de 2 e 3mm.
Medidas: 30mm x 62mm x 2500mm (AxLxC)



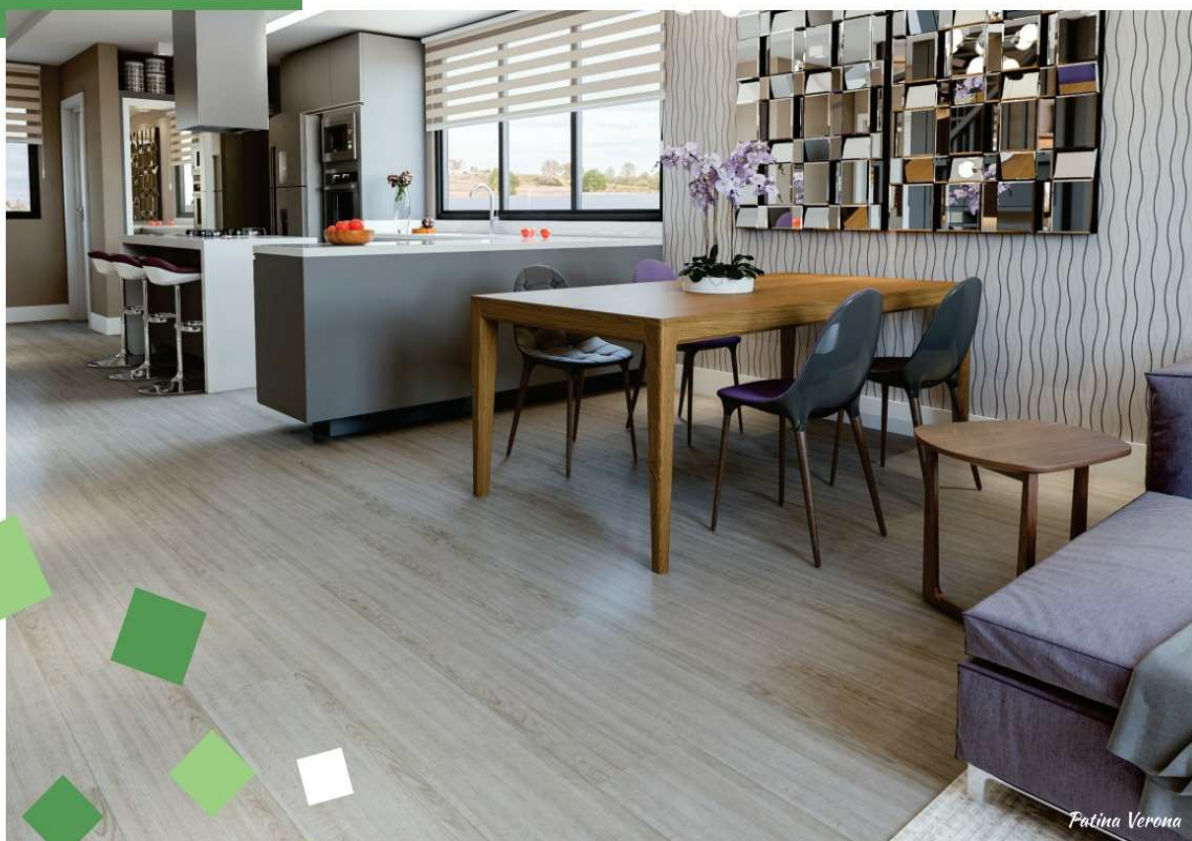



FORTHART®

Pisos de PVC

DADOS TÉCNICOS	FORTHART® Wood <i>Homeflex</i>	FORTHART® Wood <i>Décor</i>	FORTHART® Wood <i>Design</i>	FORTHART® Wood <i>Astrial</i>	FORTHART® Wood <i>Solid</i>	FORTHART® Wood <i>Compact</i>
Espessura Total	1,5mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm	2,5mm	3,0mm
Classificação de Uso	21 - Residencial Moderado	22 - Residencial Geral	22 - Residencial Geral	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado	23 - Residencial Pesado 32 - Comercial Geral
Capa de Uso	0,15mm	0,20mm	0,20mm	0,30mm	0,30mm	0,50mm
Apresentação da Superfície	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado	Textura Baixo Relevo Brilho Acetinado
Tipologia/Teor de Aglutinante	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I	HTC/Tipo I
Resistência à Abrasão	Grupo T	Grupo T	Grupo T	Grupo T	Grupo T	Grupo T
Dimensões da Régua/Placa	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm	1219,20 x 228,60mm
Embalagem	16 Régua/Caixa	16 Régua/Caixa	16 Régua/Caixa	16 Régua/Caixa	16 Régua/Caixa	16 Régua/Caixa
Armazenamento	Empilhamento Máximo 84 Caixas	Empilhamento Máximo 63 Caixas	Empilhamento Máximo 63 Caixas	Empilhamento Máximo 60 Caixas	Empilhamento Máximo 48 Caixas	Empilhamento Máximo 42 Caixas
Medidas por Caixa	4,4593m²	4,4593m²	4,4593m²	4,4593m²	4,4593m²	4,4593m²
Gramatura / Peso Total	2,60 Kg/m² 11,60 Kg/Caixa	3,43 Kg/m² 15,30 Kg/Caixa	3,43 Kg/m² 15,30 Kg/Caixa	3,43 Kg/m² 15,30 Kg/Caixa	4,31 Kg/m² 19,22 Kg/Caixa	5,26 Kg/m² 23,44 Kg/Caixa
Tratamento UV	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Resistência Química	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência
Condutividade	Piso Isolante	Piso Isolante	Piso Isolante	Piso Isolante	Piso Isolante	Piso Isolante
Quantidade de Cores	10 Cores	8 Cores	8 Cores	6 Cores	6 Cores	6 Cores
Garantia	(*) Contra Defeitos de Fabricação 10 Anos *Uso Residencial			12 Anos *Uso Residencial 10 Anos *Uso Comercial		15 Anos *Uso Residencial 10 Anos *Uso Comercial

MANUTENÇÃO

A manutenção adequada e constante aumenta a vida útil do piso, deixando-o mais bonito e apresentável por todo seu ciclo de vida.

1. Os móveis e cadeiras de rodízio devem estar com rodízios de poliuretano, ou silicone, nos pés. Recomendamos ainda que sejam colocados feltros nos pés de móveis fixos.

2. Ceras a base de petróleo podem deixar marcas na superfície do piso. Verifique a base dos móveis para garantir que estão limpos.

3. Aguarde pelo menos 3 dias após a instalação para a lavagem do piso, utilizando a menor quantidade de água possível.

4. Seu piso já vem com brilho acetinado, mas a aplicação de cera acrílica ou à base de água melhora a apresentação do brilho, facilitando a manutenção.

5. Não utilize ceras, solventes ou produtos de limpeza derivados de petróleo. Produtos abrasivos como palha de aço e outros não são recomendados, pois podem danificar o seu piso.

6. O uso de capachos nas portas é aconselhado, pois elimina boa parte dos resíduos de tráfego.

LIMPEZA

A limpeza e conservação dependerá diretamente do uso no local. A limpeza frequente melhora a aparência e aumenta a durabilidade do seu piso.

1. Remova a sujeira solta do piso utilizando vassoura de pelos macios ou Mop de microfibra.

2. Dilua o detergente neutro em um recipiente com água e com o auxílio de um rodo com pano bem torcido ou Mop de microfibra faça a limpeza do piso, utilizando sempre a menor quantidade de água possível.

3. Enxágue utilizando pano limpo ou Mop adequado para secagem.

4. Após a limpeza, utilize cera acrílica ou à base de água para restaurar o brilho e aguarde o tempo de secagem para liberar o piso para uso.

5. A frequência na utilização de cera pode acarretar excessos prejudicando a apresentação do piso, desta forma deve se proceder com a remoção, utilizando um removedor para ceras à base de água, seguindo as recomendações do fabricante. Após a remoção estar concluída, pode-se iniciar novamente o processo de aplicação de ceras.

Pais de Origem: China.
Produto com Certificação Internacional de Qualidade e Conformidade.
Referência Nacional: ABNT NBR 14.917-1.



DESDE 1975

OBRADEC DECORAÇÕES - MATRIZ

Rua São Joaquim, 480 - Sala 1 - Centro - Lages - SC
Fone: (49) 3222.2282 | Site: www.obradec.com

OBRADEC DECORAÇÕES - FILIAL

Av. Salomão C. Almeida, 20 - Sala 1 - Centro - Curitiba - SC
Fone: (49) 3245.0722 | Site: www.obradec.com

Siga-nos em nossas
redes sociais!

obradecdecoracoes.lages
obradecdecoracoes.curitibanos



Produto NÃO
Prejudicial à Saúde

SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: (49) 3225.5998
sac@forthart.com.br