



www.episo.com.br

**Revestimentos Vinílicos
que aliam beleza, praticidade e conforto**

Wood Planks

O revestimento vinílico Wood Planks é ecologicamente correto e produzido em conformidade com as normas internacionais de segurança e qualidade. Confeccionado em material 100% sintético. Une a praticidade, resistência e versatilidade do PVC ao charme e con-

forto da madeira. Pode ser aplicado em áreas secas (quartos, living, salas de espera, entre outros) e molhadas (cozinhas e banheiros); tanto no piso como na parede, forro do teto. Garantia contra

Espessura Total (EN 428): 2 mm

Capa de uso (EN 429): 0,2 mm

Dimensões da régua (EN 247): 121,92 mm x 20,32 cm

Embalagem (EN 247): 20 régua

Medida por caixa: 4,95 m²

Cadeira de rodízios precisa proteção

Resistência à abrasão (EN 660-2): Grupo T

Resistência Química (NBR 7374:0): Ótima resistência

Indentação Residual (EN 433): < 0,10 mm

Estabilidade Dimensional (EN 434): < 0,25mm

Resistência ao fogo (NBR 9442:8): Classe B

Absorção Sonora (ASTM 989-06): 10 db

Estabilidade da cor (EN 105:A02): < 6

Aracaju

Bauru

Belo Horizonte

Block Lite

Brasília

Buzios


Campos

Canoas


Carajás

Colonial

Cuiabá

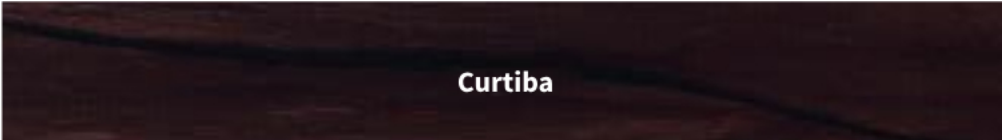

Curtiba

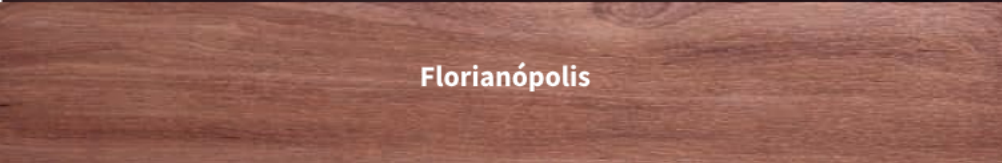


Florianópolis




Fortaleza



Gelo

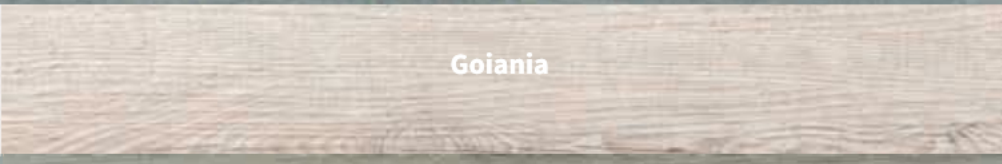

Goiania

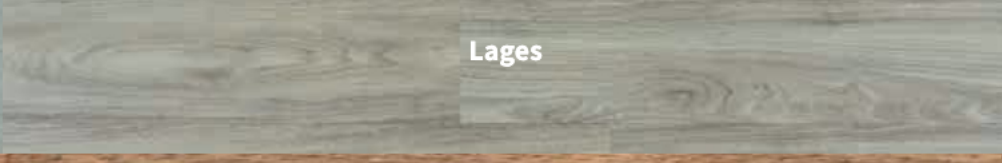

Lages



Londrina



Maceio



Natal



Natural



Niterói




Pelotas



Porto Alegre




Recife

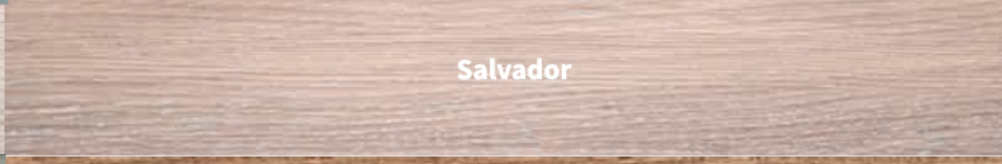


Salvador




Santos

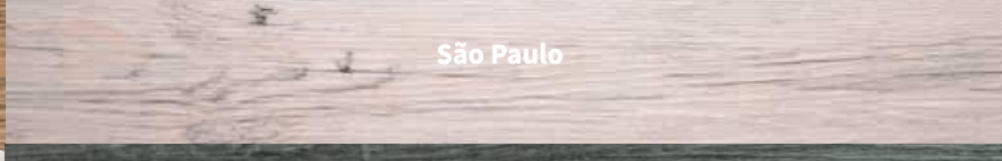


São Paulo

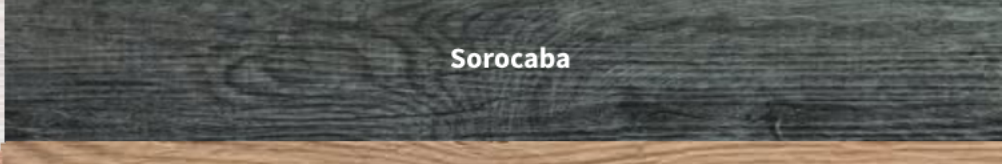

Sorocaba

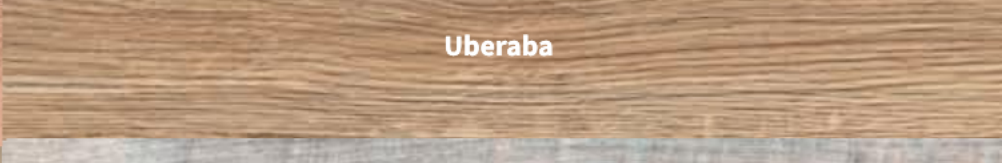

Uberaba

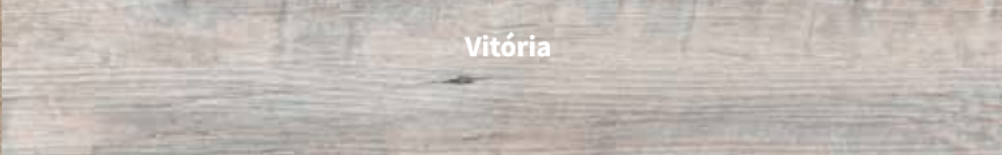

Vitória

EcoRock

Esta linha reproduz com perfeição as pedras, com todas as vantagens de um revestimento vinílico, mais confortável e de fácil manutenção.

A linha EcoRock da ePiso pode ser aplicada em pisos e paredes.

Graças ao efeito desgastado, agrega um resultado contemporâneo aos projetos de interiores, sendo ideal para ambientes com estilo industrial.

Este produto é uma excelente opção para quem deseja, por exemplo, o efeito de cimento, mas com toda a praticidade de instalação que somente o piso vinílico oferece.

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: DE 15 ANOS.

Espessura Total (EN 428): 2,5 mm

Capa de uso (EN 429): 0,3 mm

Dimensões das placas (EN 247): 60 cm x 60 cm

Embalagem (EN 247): 14 placas

Medida por caixa: 5,04 m²

Peso Total (EN 430): 22,6 Kg/caixa

Cadeira de rodízios não precisa proteção

Resistência à abrasão (EN 660-2): Grupo T

Resistência Química (NBR 7374:0): Ótima resistência

Indentação Residual (EN 433): < 0,10 mm

Estabilidade Dimensional (EN 434): < 0,25mm

Resistência ao fogo (NBR 9442:8): Classe B

Absorção Sonora (ASTM 989-06): 10 db

Estabilidade da cor (EN 105:A02): < 6

Ardósia

Fuligem

Madeira

Prata

Khaki

Pedra Dourada

Travertino

EcoCorp

O EcoCorp da ePiso, é um piso vinílico de alta resistência que pode ser aplicado em projetos corporativos de tráfego comercial moderado, como hotéis, escritórios, restaurantes, hospitais, academias, entre outros.

Sua superfície é texturizada, com padrões naturais da madeira.

Produto manufaturado com matéria prima reciclada.

Produto reciclável. Garantia contra defeitos de fabricação: 15 anos.

Instalação fácil e inodora: basta um contrapiso liso e nivelado.

Classificação de Uso: ABNT NBR 14917

Classe 31: Comercial moderado e Classe 23: Domestico Pesado

Espessura Total (EN 428): 2,5 mm

Capa de Uso (EN 429): 0,3 mm

Dimensão da Régua (EN 427): 20,32 cm X 121,92 cm

Embalagem (EN 427): 14 Réguas/caixa (3,47 m)

Peso Total das Réguas (EN 430): 15,7 kg/caixa

Resistência a Abrasão (EN 660-2): Grupo T

Indentação Residual (EN 433): $\leq 0.10\text{mm}$

Estabilidade Dimensional (EN 434): $\leq 0.25\text{mm}$

Resistência a Cadeira de Rodízios: Não precisa proteção

Resistência ao Fogo (NBR 9442:8): Classe B

Absorção Sonora (ASTM 989-06): 10Db

Estabilidade da Cor (EN 105:A02): ≥ 6

Alemanha

Áustria

Espanha

Finlândia

França

Grécia

Itália

Malta

Moldavia

Noruega

Polônia

Suécia

Ucrania

EcoClick SPC

A linha EcoClick possui padrões com nomes inspirados em cidades do Texas. Trata-se de uma excelente opção para quem deseja renovar o ambiente ou revestir o piso original sem danificá-lo, já que a sua instalação dispensa o uso de colas ou adesivos. Basta encaixar as peças sobre uma superfície nivelada, limpa e seca. O ideal é utilizar em áreas que não tenham contato direto com a água, que pode penetrar através dos vãos do encaixe macho/fêmea.

A EcoClick SPC está disponível em régua de 23,20 cm x 122 cm, com espessura total de 3,5 mm. Pode ser utilizada em projetos corporativos de tráfego leve, como lojas, empresas e escritórios, e também nos residenciais. Confeccionada em material 100% sintético. Une a praticidade, resistência e versatilidade do PVC ao charme e conforto da madeira.

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 10 ANOS
(RESIDENCIAL) E 05 ANOS (COMERCIAL LEVE).

Especificações EcoClick SPC:

Capa de uso: 0,2mm

Uso Residencial e Comercial leve

Embalagem: (EN247): 11 reguas/caixa

Medida por caixa: 3,113 m²

Peso por caixa: 22,26kg/caixa

Cadeira de Rodízios: precisa proteção

Resistência a Abrasão (EN 660-2): Grupo T

Indentação Residual (EN 433): <=0,10 mm

Estabilidade Dimensional (EN 434): <=0,25 mm

Resistência a Fogo: Classe B

Estabilidade da Cor (EM 105:A02): >=6

**Resistência Química (NBR 14917): Ótima
resistência**

Austin

Dallas

Galveston

Houston

Laredo

San Antonio



Victoria




Abiliene - NOVO




Alamo - NOVO



Cancun - NOVO

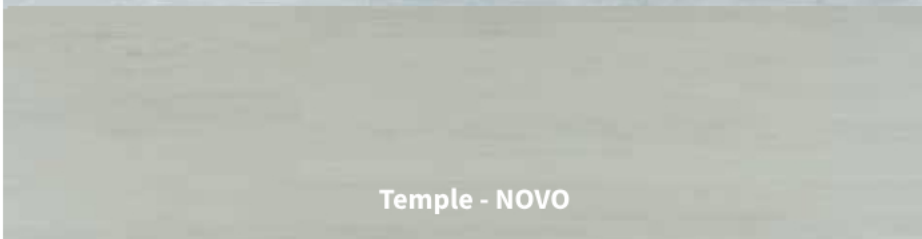

Temple - NOVO

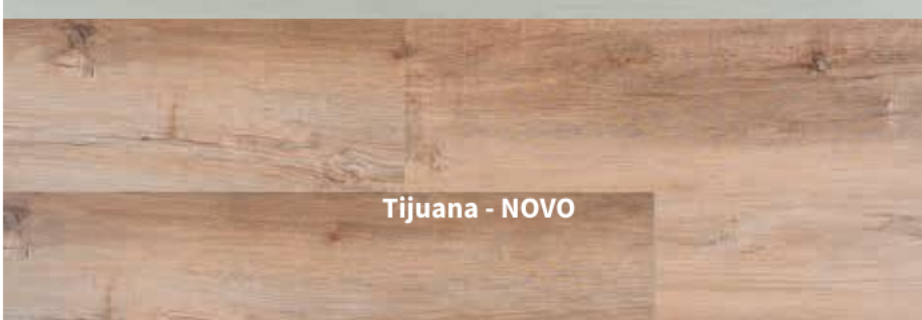

Tijuana - NOVO



Projeto de Alessandra Reis para a Morar Mais por Menos Rio 2020
com EcoClick San Antonio

EcoContract

O EcoContract da ePiso, é um piso vinílico de alta resistência que pode ser aplicado em projetos corporativos de tráfego pesado, como supermercados, shoppings ou outros ambientes onde circule um grande número de pessoas.

Sua superfície é texturizada e resistente a manchas e riscos. Não é inflamável e pode ser reciclado, portanto está em sintonia com a tendência de projetos sustentáveis. Atende aos requisitos da norma EN 14041 para uso na Comunidade Europeia CE. Possui tratamento anti-microbial com Nano Silver.

GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 15 ANOS.

Classificação de Uso: ABNT NBR 14917

Classe 33, 42 Comercial pesado, industrial geral

Espessura Total (EN 428): 3,0 mm

Capa de Uso (EN 429): 0,50 mm

Tamanho da Régua (EN 427): 18,42 cm X 121,92 cm

Placa: 50 cm X 50 cm

Embalagem (EN 427): 16 Réguas (2,60 m²) e 12 Placas (3m²)

Peso Total das Réguas (EN 430): 19,5 kg/caixa

Peso Total das Placas (EN 430): 16,7 kg/caixa

Resistência a Abrasão (EN 660-2): Grupo T

Indentação Residual (EN 433) <= 0.10mm

Estabilidade Dimensional (EN 434): <= 0.25mm


Resistência a Cadeira de Rodízios: Não precisa proteção

Resistência ao Fogo (NBR 9442:8): Classe B

Absorção Sonora (ASTM 989-06): 10Db

Estabilidade da Cor (EN 105:A02): >=6

Resistencia Quimica (NBR 14917): Ótima resistência

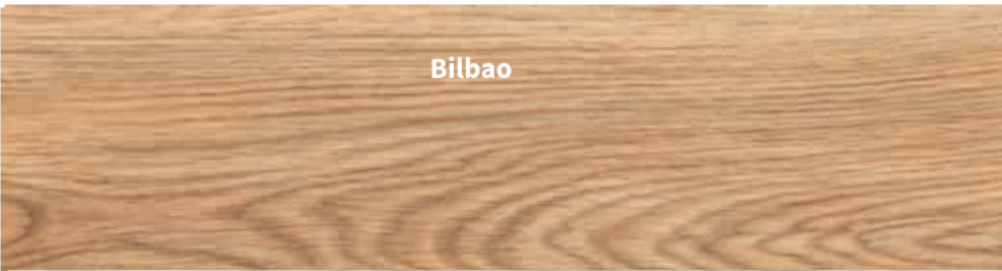


Bilbao



Cordoba



Malaga

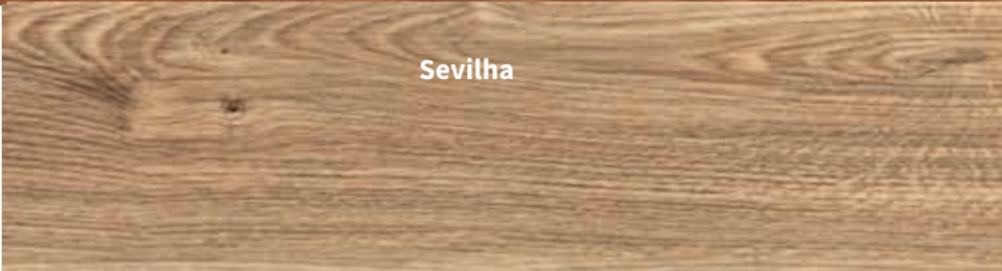

Sevilha



Toledo

EcoContract Stripes

Bege

Areia

Azul



Projeto de Giovanna Broto para a Morar Mais por Menos Rio 2020
com EcoContract Bilbao